

The background of the entire image is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

MF Paints

MASTER FINISH PAINTS
КРАСКИ ПРОИЗВОДСТВА КАНАДЫ, КВЕБЕК

О БРЕНДЕ MASTER FINISH PAINTS

Компания MF PAINTS с 1967 года работает над созданием красок, адаптированных к канадскому климату. Более 50 лет предлагает экологически чистую продукцию высшего качества, произведенную в Квебеке. Благодаря видению компании, ценностям и вниманию к качеству, MF PAINTS на сегодняшний день поднялась на вершину индустрии красок в Канаде и США. Ориентируясь на исследования, разработки и индивидуальное обслуживание клиентов, MF PAINTS преуспела в разработке продуктов премиум-класса, предназначенных для использования как в жилых, так и коммерческих проектах. Используя высококачественное сырье и применяя современные технологии производителю удалось разработать ряд уникальных продуктов на рынке лакокрасочных материалов.

DESIGNER PLUS 2050 SERIES SUAVE ZERO VOC – 100% АКРИЛОВАЯ АНТИБЛИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (2-3%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется

Designer PLUS 2050 - 100% акриловая краска премиального качества с нулевым содержанием летучих органических соединений, предназначена для стен и потолков. Отлично моется и обладает превосходной долговечностью. Имеет матовую, но достаточно гладкую фактуру в отличие от других ультраматовых красок. Создает изысканное покрытие благодаря свойству не отражать свет.

Область применения: краска **Designer PLUS 2050** предназначена для интерьерных и экстерьерных работ. Может быть использована на объектах в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости. Подходит для проектов экологического строительства (LEED) или проектов, предусматривающих использование краски с нулевым содержанием летучих соединений. Краска легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. **Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.**

Основные преимущества **Designer PLUS 2050** :

- Обладает отличной износостойкостью к мокрому и сухому истиранию
- Имеет высокую цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не изменяет цвет со временем
- Идеально подходит для помещений с высокой проходимостью, детских комнат, кухонь, прихожих, лестничных пролетов
- Не имеет в составе летучих органических соединений
- Превосходные адгезионные свойства и хорошая укрывистость

PROLINE RED 8050 DESIGN FLAT SELF PRIMING – 100% АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.



Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (2-3%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется

PROLINE 8050 DESIGN FLAT SELF PRIMING – 100% акриловая латексная краска высокого качества для внутренних и наружных работ. Легко наносится и не разбрызгивается. **Proline 8050** разработана специально для профессиональных мастеров и ее необходимо наносить на тщательно подготовленные поверхности. Рекомендуется для гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, кладка, цемент и дерево.

Область применения: краска **Proline 8050** предназначена для нанесения на стены и потолки. Может быть использована на объектах в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости. Также подходит для окраски отдельных архитектурных элементов (откосы, дверные обрамления, лепнина, кирпичная, каменная кладка). Применяется в проектах экологического строительства (LEED). **Краску не использовать для наружных работ по дереву.** Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. **Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.**

Основные преимущества **Proline 8050**:

- Обладает высокими адгезионными свойствами на минеральных поверхностях
- Имеет высокую цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не меняет цвет со временем
- Идеально подходит для контрактных проектов
- Не имеет в составе летучих органических соединений
- Устойчива к очистке мыльным раствором

ABSOLUTE FLAT 1670 ACRYLIC LATEX PAINT – ИНТЕРЬЕРНАЯ ТИКСОТРОПНАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (1-1,5%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется

ABSOLUTE FLAT - Акриловая латексная ультраматовая краска премиального качества для внутренних работ. Создана на базе модифицированного акрилового полимера, что позволяет ей распределяться равномерно на горизонтальных и вертикальных поверхностях, создать упругую, эластичную пленку. Отлично подходит для нанесения на потолки и стены объектов недвижимости.

Область применения: краска **ABSOLUTE FLAT** может быть использована в проектах коммерческой, промышленной и коммерческой недвижимости. Предназначена для внутренней окраски потолков и стен во влажных и сухих помещениях. Является самогрунтовой и требует обязательного нанесения пленкообразующего (акрилового) грунта только на новые и пористые поверхности, при соблюдении общестроительных технологий подготовки поверхности. Допускается мытье мыльным раствором и мягкой губкой. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. **Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.**

Основные преимущества **ABSOLUTE FLAT 1670**:

- Благодаря ультраматовой фактуре, скроет незначительные недостатки подготовки потолков и стен
- Матовая поверхность и фактура лакокрасочного покрытия допускает шлифовку окрашенной поверхности спустя 4 часа после нанесения, при минимальной нагрузке на наждачную бумагу
- Не имеет в составе летучих органических соединений
- Обладает хорошей укрывистостью и экономичностью при нанесении

SUMMUM 3100 100% ACRYLIC PAINT EPOXY FORTIFIED SATIN/EGGSHELL – 100% АКРИЛОВАЯ КРАСКА УСИЛЕННАЯ СИЛИКОНИЗИРОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

SUMMUM 3100 - 100% акриловая краска премиального качества с добавлением силиконизированной эпоксидной смолы со степенью блеска Eggshell (яичная скорлупа). Твердое и гладкое полуматовое покрытие. Благодаря наличию в составе силиконизированной эпоксидной смолы, окрашенная поверхность обладает высокой твердостью и износоустойчивостью к любым видам механического и физического воздействия. Новейшая разработка, признана одной из самых стойких среди акриловых водорастворимых красок.

Область применения: краска **SUMMUM 3100** может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости, в том числе с высоким трафиком. Предназначена для нанесения на внутренние и наружные стены. Также подходит для окраски отдельных архитектурных элементов (окна, откосы, дверные блоки, мебель, лепнина, плинтусы, кирпичная и каменная кладка). Применяется для окраски помещений в проектах экологического строительства (LEED). **Краску не использовать для наружных работ по дереву.** Перед окраской **Summum 3100**, необходимо тщательно подготовить поверхность и правильно загрунтовать. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. **Полная полимеризация наступает через 15 дней после нанесения.**



Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Полуматовая (5-8%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется

Основные преимущества **SUMMUM 3100**:

- Создана на базе новейшей технологии, позволяющей получить полимерное покрытие с образованием поперечных межмолекулярных связей (хим. сшивка) – твердая поверхность
- Обладает устойчивостью к воздействию химических очистителей и препятствует росту плесени
- Хорошая цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не меняет цвет со временем
- Надежно защищает поверхность от загрязнений, не образуются пятна на поверхности, легко моется
- Полная полимеризация наступает через 15 дней (раньше, чем у других акриловых красок)

PORTICO 260 100% ACRYLIC PAINT INTERIOR/EXTERIOR - 100% АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Полуматовая (7-12%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется


Portico 260 - 100% акриловая краска премиального качества с нулевым содержанием летучих органических соединений. Отлично моется и обладает непревзойденной износостойкостью. Степень блеска **Satin/Eggshell** (сатин/яичная скорлупа) придает поверхности непревзойденный благородный блеск.

Область применения: краска **Portico 260** предназначена для нанесения на внутренние и наружные стены объектов жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. Подходит для окраски ограждений, заборов, гаражей, бетонных стен и столбов. Можно использовать для проектов экологического строительства (LEED) или проектов, предусматривающих использование краски с нулевым содержанием летучих соединений. Перед окраской **Portico 260**, необходимо тщательно подготовить поверхность и правильно загрунтовать. Краска легко наносится, не разбрызгивается при нанесении и быстро сохнет. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. **Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.**

Основные преимущества **Portico 260** :

- Полуматовая поверхность устойчива к мокрому и сухому истиранию, легко моется
- Цветостойчивость к ультрафиолету – не выгорает под воздействием УФ лучей
- Имеет непревзойденную адгезию и хорошую укрывистость
- Предотвращает рост плесени
- Высокая стойкость к атмосферным воздействиям

ISO-STAIN 875 HYBRID INTERIOR/EXTERIOR STAIN – ГИБРИДНАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

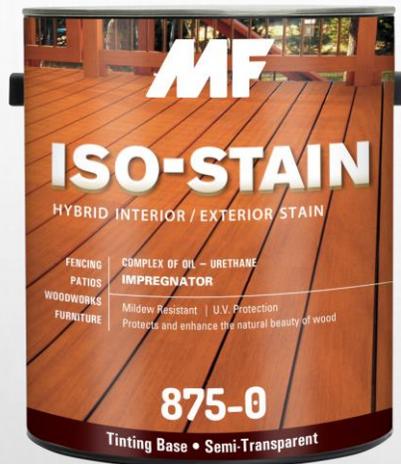

ISO-STAIN 875 HYBRID - полупрозрачная пропитка по дереву на основе уретана и льняного масла с гиперпроникающей способностью. Создана для внутренних и фасадных работ по хорошо подготовленным поверхностям. Можно наносить на различные типы древесины включая сосну, кедр, красное дерево, обработанную древесину и бревна.

Область применения: пропитку **ISO-STAIN 875 HYBRID** можно использовать для окраски сайдинга, заборов, террас, патио, деревянной мебели, дверей и окон, полов, молдингов, шкафов и т. д. Легко наносится и быстро сохнет. Пропитка защищает дерево от ультрафиолетовых лучей. Полное высыхание происходит через 12 часов после нанесения. Колеруется по палитре цветов для дерева.

Основные преимущества:

- Сохраняет и подчеркивает рисунок и естественную красоту дерева
- Образует гладкое матовое покрытие (степень блеска 2–6% под углом 85°)
- Достаточно одного слоя для большинства деревянных поверхностей
- Глубоко проникает в древесные волокна обработанной древесины
- Быстро сохнет, на отлип 4 часа, полное высыхание 12 часов
- Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью – позволяет окрашенной поверхности «дышать» – выходить водяным парам из древесины, при этом блокирует водопоглощение
- Гибридная формула позволяет пропитке быть стойкой к истиранию и защищать древесину от разрушительного воздействия УФ излучения солнца длительный период времени
- Препятствует образованию и подавляет рост различных грибков и плесени

Доступная упаковка:

3,8л галлон

Степень блеска:

Матовая (2-6%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется