
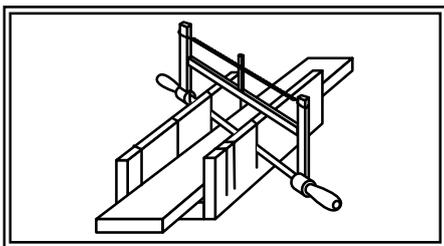
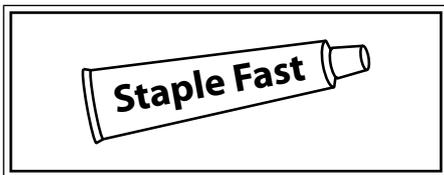


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Полиуретан – это уникальный синтетический полимерный материал. Он устойчив к колебаниям температуры и плавится только при $t+300^{\circ}\text{C}$, поэтому может находиться в непосредственной близости к светильникам. Полиуретан легкий и прочный, влагоустойчивый, а так же устойчив к УФ-лучам (не желтеет со временем). Срок эксплуатации не ограничен.

Необходимые инструменты:

- » стусло (столярный лоток для резки досок под углом),
- » мелкозубчатая ножовка или пила,
- » измерительная рулетка (не менее 3 м),
- » клей «стыковочный» для соединения изделий между собой (расход: около **80 мл** на **40 м**),
- » клей «монтажный» для присоединения изделий к стенам и потолку (расход: около **290 мл** на **8 м**),
- » шпатель для нанесения клея,
- » мелкозернистая наждачная бумага для удаления излишков клея после затвердевания,
- » перфоратор с гвоздями или саморезы (при монтаже на бетонную стену) для улучшенной фиксации изделий.

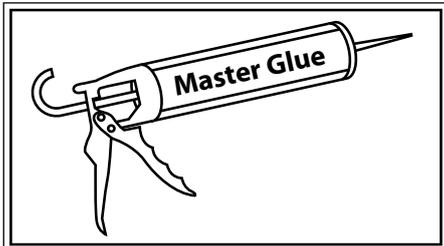

Рекомендации по установке:

- » до момента монтажа нужно выдерживать лепнину в устанавливаемом помещении не менее суток для адаптации изделий,
- » стены, потолок и изделия должны быть сухими и чистыми,
- » крепить изделия необходимо на выровненные стены,
- » рекомендуется проводить покраску стен и потолка, а также **оклейку обоев после монтажа изделий**,
- » расчет количества материала необходимо производить, учитывая потери при срезании углов и повторении рисунка (+5% к погонажу при использовании изделий с гладким профилем, +10% - при использовании изделий с орнаментом).

Стыковка изделий между собой:

- » нанесите специальный клей для стыковки изделий **Staple Fast** на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка,
- » состыкуйте с уже установленным карнизом (молдингом), выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу,
- » в идеале можно зафиксировать стыки скобами (при помощи мебельного степлера), которые после полного высыхания через 24 часа нужно извлечь,
- » удалите излишки клея, срезав их ножом, а поверхность отшлифуйте мелкозернистой шкуркой.

Клей монтажный Master Glue – высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный герметик с высокой силой сцепления. Предназначен для приклеивания карнизов, молдингов и других декоративных элементов к стенам и потолку. **Внимание:** пистолет в комплекте с клеем **не** поставляется.

цвет: белый | **упаковка:** картридж 290 мл | **расход:** 7-8 погонных метров


Клей стыковочный Staple Fast – водостойкий, прозрачный, готовый к использованию клеящий состав на основе полиуретана. Предназначен для соединения карнизов, молдингов и других декоративных элементов между собой.

цвет: бесцветный | **упаковка:** картридж 80 мл | **расход:** 40 погонных метров


Стусло – приспособление для распиливания досок точно под заданным углом (обычно **45**, **60** или **90°**). Внешне напоминает лоток, в стенках которого имеются сквозные пропилы под углом по отношению к внутренним плоскостям его стенок. Для распиливания доску или брусок размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно напротив пропила в стенке. Затем через прорезы в стенках стусла при помощи ножовки распиливаем изделия под выбранным углом.




МОНТАЖ КАРНИЗОВ С ОРНАМЕНТОМ

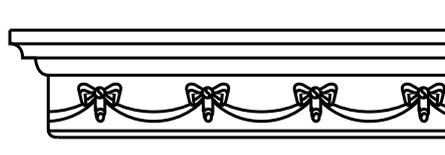


В коллекции **Fabello Decor** – обширный ассортимент карнизов с различными видами орнамента. Орнамент – узор, основанный на повторе (**раппорте**) и чередовании составляющих его элементов. Орнамент акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесен. Он стилизует реальные мотивы, зачастую схематизируя их до неузнаваемости.

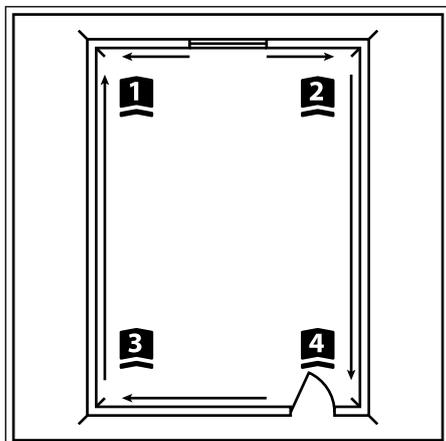

1. Выберите самый видовой угол комнаты (1) и состыкуйте карниз с сохранением раппорта рисунка.

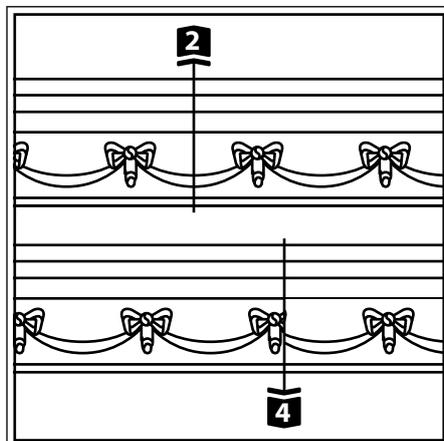


2. Состыкуйте карниз с сохранением раппорта рисунка (2,3). Выберите самый невидовой угол комнаты и закончите состыковку карнизов без сохранения раппорта рисунка (4).

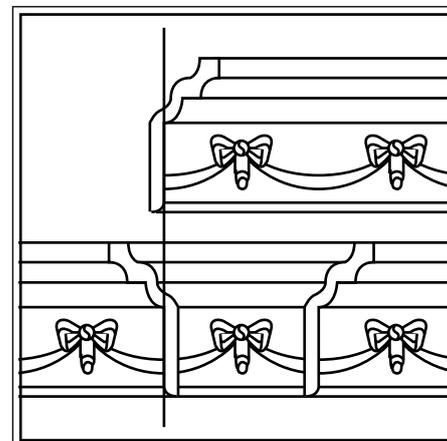


3. Учтите, что любой угловой стык карниза с сохранением рисунка потребует вырезания большей части раппорта и излишнего расхода материала (примерно +15%).


СТЫКОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ

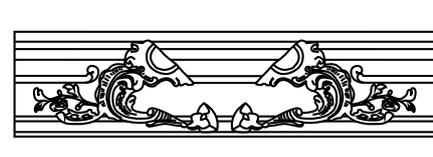


В коллекции **Fabello Decor** есть группа специальных карнизов, которые состоят из трех наименований: гладкий карниз, карниз с однократным повторением орнамента и карниз для распила и монтажа на угловую поверхность (рассчитан на 2 угла).

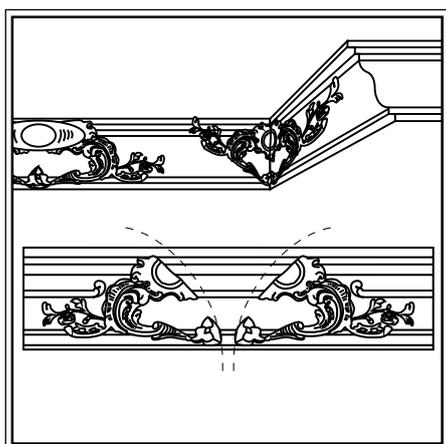

1. По периметру всей комнаты такой угловой карниз стыкуется либо с гладким карнизом такого же профиля либо с карнизом с центральным орнаментом.

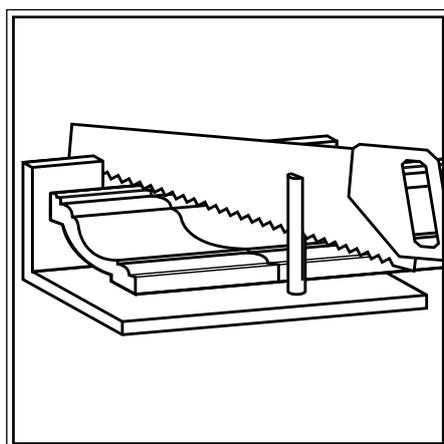

2. Для монтажа этого карниза необходимо разрезать его при помощи пилы с мелкими зубчиками и стула под углом <math>< 45^\circ</math> градусов.

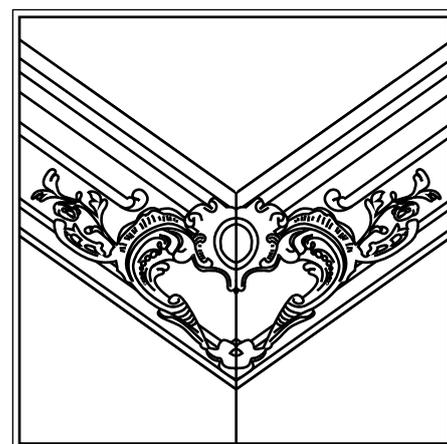

3. Затем соедините изделия при помощи стыковочного клея между собой и закрепите на поверхности.